



Co135.60



Co135.60C0

CoMETA från Italien har tillverkat säkerhetsdörrar, säkerhetsslussar, säkerhetskaruseller och olika tillbehör sedan 1990.

Co135 är en serie (se tabell nedan) traditionella enpersonsslussar som med kvadratisk bas och böjda skjutdörrar, av glas eller stål, kräver minimalt utrymme.

De levereras färdigmonterade, lackerade i standard RAL kulörer, men vissa modeller går även att få i rostfritt stål (se tabell nedan).

Inpassage sker automatiskt efter godkänd impuls och kontroll inne i slussen. Om kontrollen inte godkänns öppnas den yttre dörren igen. Utpassage sker omvänt.

Passagerna sker enkel- eller dubbelriktade. Vid enkelriktad trafik är genomströmningen 3 - 5 personer per minut och vid dubbelriktad 5 - 8 personer per minut.

Dörrarna drivs av en 24V motor, utrustad med vridmomentbegränsare och reverseringsmöjlighet.

Styreelektroniken är mikroprocessorbaserad och självdiagnostiserande.

Standardutrustning:


- Stomme av kantpressad stålplåt
- Förreglat dörrsystem
- Passage rakt genom slussen
- Slussarna med högt golv kan byggas in upp till 65 mm
- Inbyggt vågsystem för enpersonkontroll och kvarlämnade föremål (tyngre än 2 hg) vid höga golv.
- Dörrar och sidor av skottsäkert och inbrottsäktrat 26/27 mm laminerat glas, BR3/S enligt EN1063 och P6B enligt EN356
- Närvarosensor IR
- Invändig larmknapp
- Transformator 230VAC / 24VAC
- 2 × 12 V batteribackup (vid strömavbrott)
- Programmeringskonsol
- Inbyggd belysning
- Internkommunikation
- Integrering av alla typer av accesskontrollsystem

Extra utrustningsmöjligheter:


- Metalldetektor
- Passage 90° till vänster eller höger (se sid 2)
- Förstärkt yttre ståldörr med siktruta
- Förstärkta stålsidor

Modell	Dimensioner (mm)	Passage (mm)	Golv (mm)	Vikt (kg)	Dörrar - Sidor	Rostfritt stål
Co135.60	1050 x 1050 x 2400	600 x 2000	65	800	Glas - Glas	Extra tillbehör
Co135.R60	1050 x 1050 x 2340	600 x 2000	25	800	Glas - Glas	Extra tillbehör
Co135.60C0	1050 x 1050 x 2400	600 x 2000	65	900	Stål - Glas	Extra tillbehör
Co135.60C3	1050 x 1050 x 2400	600 x 2000	65	900	Stål - Stål	Extra tillbehör


Dimensioner

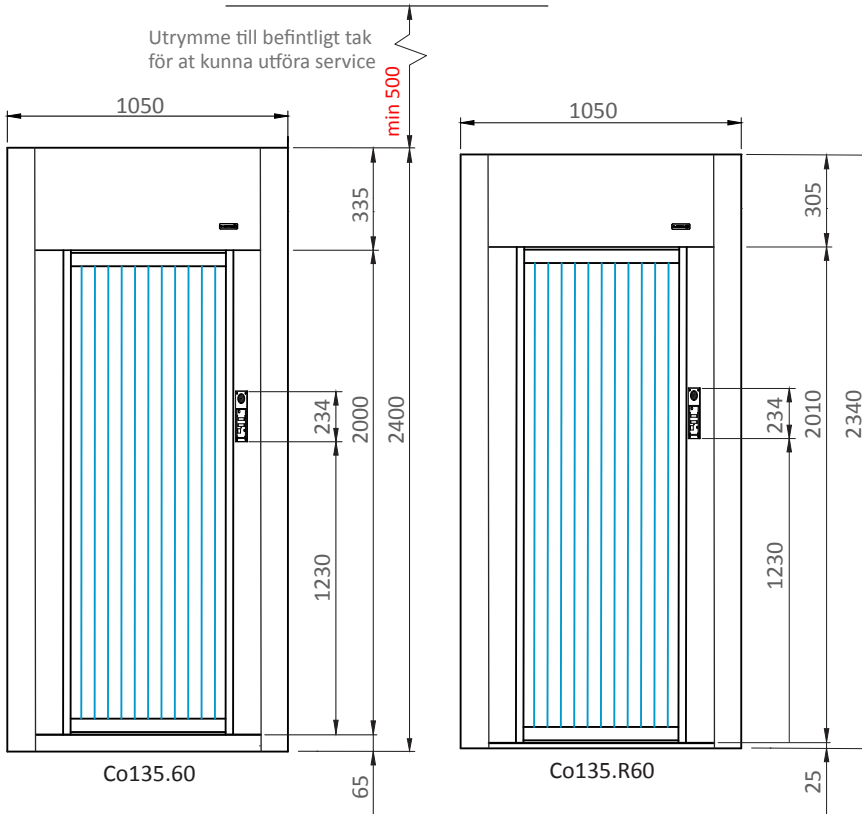


In rakt fram till säker sida

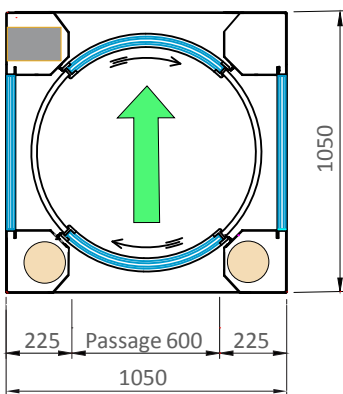

In till vänster till säker sida

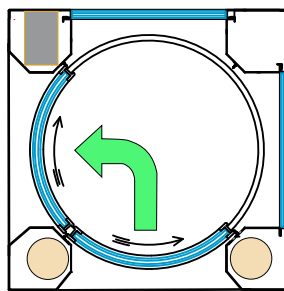

In till höger till säker sida

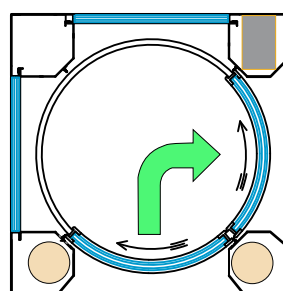


Placering metalldetektor



Placering batterier och elektronik

Passageflöde

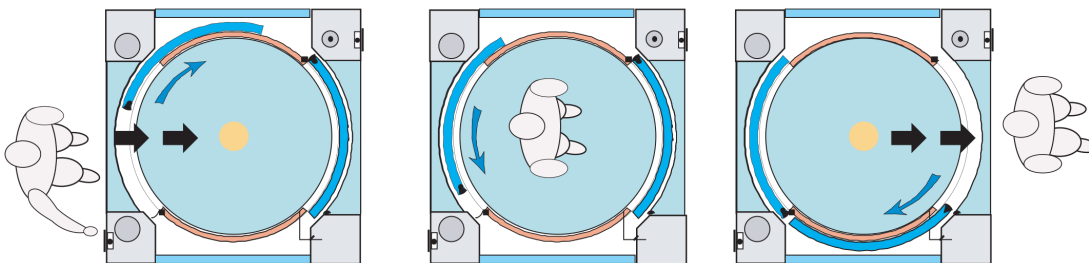

Utföres av beställaren

Framdragning respektive anslutning av matarström och yttre anslutningar enligt senare anvisning.

Lyft på plats.

Specifikationer kan ändras utan föregående varning



Marsvägen 2, 692 34 Kumla
010-3306300
www.osggruppen.se