



COMINFO från Tjeckien har tillverkat personrelaterade produkter för acceskontroll sedan 1990 och är kända för sin kvalitet, driftsäkerhet och kundanpassning.


EasyGate BV med rektangulära fronter samt ett eller två svängande glashinder som öppnas i gångriktningen är elegant och går att få i många olika utföranden.

Passage och säkerhetsdetektering


- 36 par IR sensorer
- 5 inställbara detekteringsnivåer
- Tailgating (när en person går tätt efter en annan)
- Överklättring

Dimensioner (se även sid 2)

Modulernas höjd	990 mm
Modulernas längd	1500 mm
Modulernas bredd	200 mm
Glashindrens höjd, standard (över golv)	800 mm
Passagebredd standard (med ett hinder)	550 mm
Passagebredd standard (med två hinder)	650 mm
Passagebredd rullstolsanpassad (med två hinder)	920 mm

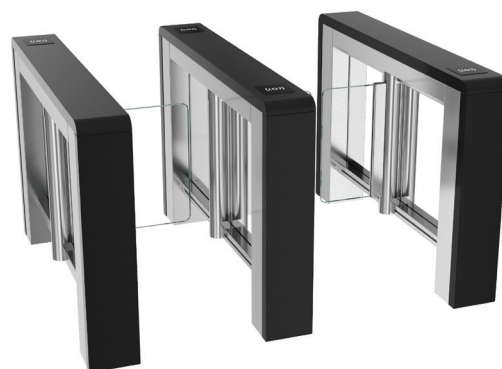

EasyGate BV

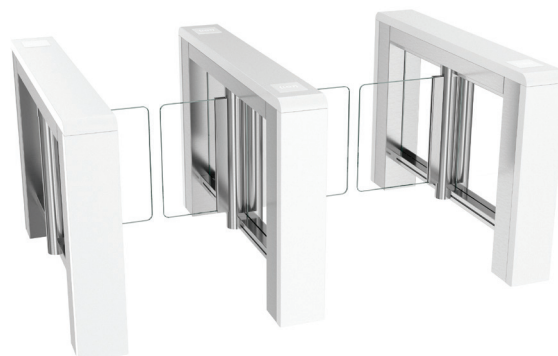

EasyGate BV



Material och färger

Moduler	borstat rostfritt stål
Topdel	Corian kompositmaterial
Rörliga hinder	10 mm härdat glas
Sidopaneler	6 mm laminerat glas

Arbetsmiljö

Inomhus

Motorutförande

Fail-safe (bromsen släpper vid strömavbrott)


Utrymningsfunktion

Öppnar automatiskt i utfartsriktning

Extra tillbehör

- Integrerad hållare för RFID-läsare
- Kantljus för information
- WAV-spelare
- Kantbelysning på rörliga hinder
- USB converter / Ethernet converter
- EasyTouch / TouchPanel / T-MON mjukvara
- SuperCap (batteribackup)
- Alternativa ytbehandlingar
- Alternativa toppdelar
- Inbyggd kortsamlare
- Podium (för montage på golv där expanderbult inte får användas)

Dimensioner

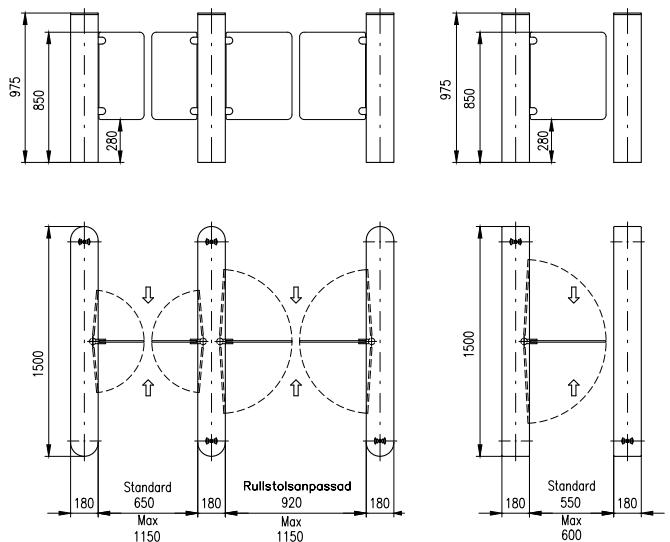

Utföres av beställaren

Framdraging respektive anslutning av matarström och yttre anslutningar enligt senare anvisning.



Marsvägen 2, 692 34 Kumla
010-3306300
www.osggruppen.se