



COMINFO från Tjeckien har tillverkat personrelaterade produkter för acceskontroll sedan 1990 och är kända för sin kvalitet, driftsäkerhet och kundanpassning.

EasyGate med runda (**LX**) eller rektangulära (**LH**) fronter och glashinder som glider in i modulerna är elegant och går att få i olika utföranden.

Passage och säkerhetsdetektering

- 40 par IR sensorer
- 5 inställbara detekteringsnivåer
- Tailgating (när en person går tätt efter en annan)
- Överklättring

Dimensioner (se även sid 2)

Modulernas höjd	990 mm
Modulernas längd	1700 mm
Modulernas bredd	320 mm
Glashindrens höjd, standard (över golv)	940 mm
går även att få	1200 - 1800 mm
Passagebredd standard	570 mm
Passagebredd max (rullstolsanpassad)	920 mm



EasyGate LX 1200 / 1800



EasyGate LH 940



Material och färger

Moduler	borstat rostfritt stål
Topdel	borstat rostfritt stål med svarta glashörn
Rörliga hinder	8 mm härdat glas

Arbetsmiljö

Inomhus / Utomhus under tak

Motorutförande

Fail-safe (bromsen släpper vid strömavbrott)

Utrymningsfunktion

Öppnar automatiskt

Extra tillbehör

Integrerad hållare för RFID-läsare

Kantljus för information

WAV-spelare

Utomhuspaket

Kantbelysning på rörliga hinder (endast höjd 940 mm)

USB converter / Ethernet converter

EasyTouch / TouchPanel / T-MON mjukvara

SuperCap (batteribackup)


Alternativa ytbehandlingar

Alternativa toppdelar

Inbyggd kortsamlare

Podium (för montage på golv där expanderbult inte får användas)

Dimensioner

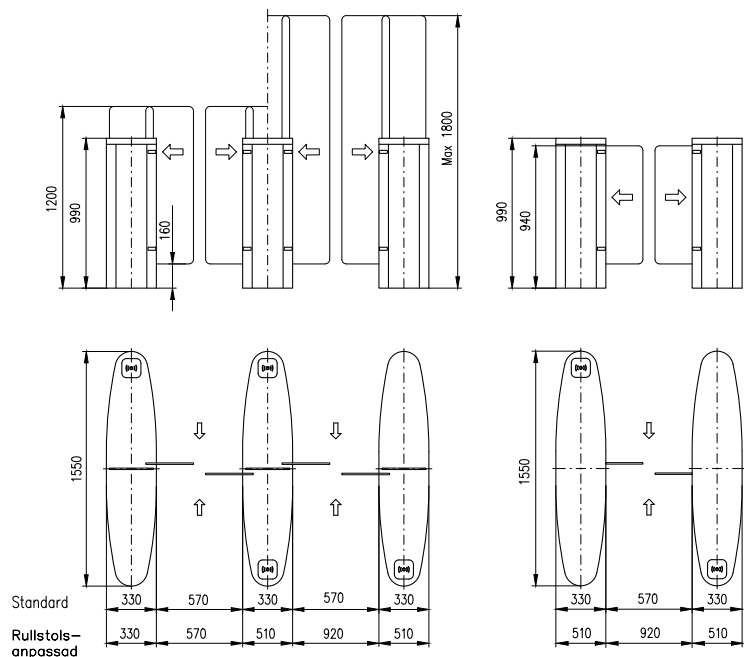

Utföres av beställaren

Framdraging respektive anslutning av matarström och yttre anslutningar enligt senare anvisning.