



COMINFO från Tjeckien har tillverkat personrelaterade produkter för acceskontroll sedan 1990 och är kända för sin kvalitet, driftsäkerhet och kund Anpassning.


EasyGate SPD med runda (G) eller rektangulära (R) fronter samt ett eller två svängande glashinder som öppnas i gångriktningen är elegant och går att få i olika utföranden.

Passage och säkerhetsdetektering

- 36 par IR sensorer
- 5 inställbara detekteringsnivåer
- Tailgating (när en person går tätt efter en annan)
- Överklättring

Dimensioner (se även sid 2)

Modulernas höjd	975 mm
Modulernas längd	1500 mm
Modulernas bredd	180 mm
Glashindrens höjd, standard (över golv)	850 mm
Passagebredd standard (med ett hinder)	550 mm
Passagebredd standard (med två hinder)	650 mm
Passagebredd rullstolsanpassad (med två hinder)	920 mm
(max med två hinder)	1150 mm

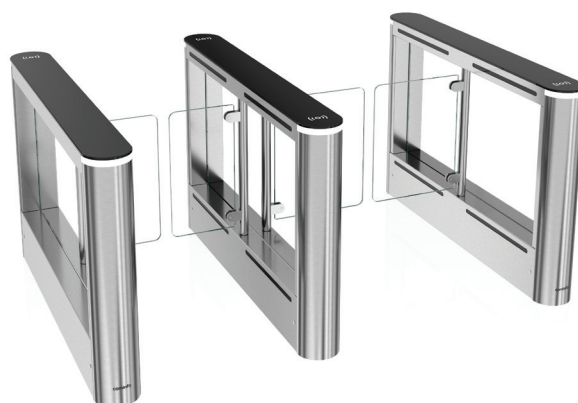

EasyGate SPD-G



EasyGate SPD-R



Material och färger

Moduler	borstat rostfritt stål
Topdel	svart glas
Rörliga hinder	10 mm härdat glas
Sidopaneler	6 mm laminerat glas

Arbetsmiljö

Inomhus

Motorutförande

MDD motor med extern broms


Utrymningsfunktion

Öppnar automatiskt i utfartsriktning
"Push and go" öppning som extra tillbehör

Extra tillbehör

- Integrerad hållare för RFID-läsare
- Kantljus för information
- WAV-spelare
- Kantbelysning på rörliga hinder
- USB converter / Ethernet converter
- EasyTouch / TouchPanel / T-MON mjukvara
- SuperCap (batteribackup)
- Alternativa ytbehandlingar
- Alternativa toppdelar
- Inbyggd kortsamlare
- Podium (för montage på golv där expanderbult inte får användas)

Dimensioner

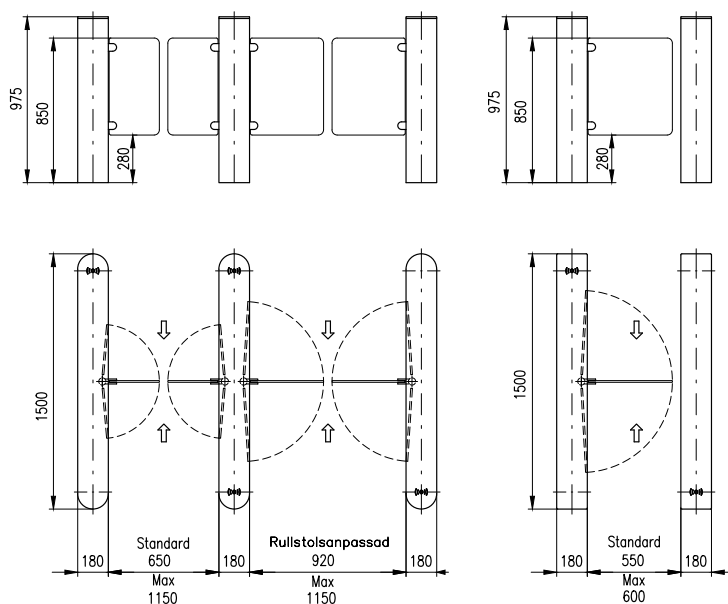

Utföres av beställaren

Framdragning respektive anslutning av matarström och yttre anslutningar enligt senare anvisning.

Specifikationer kan ändras utan föregående varning



Marsvägen 2, 692 34 Kumla
010-3306300
www.osggruppen.se