



COMINFO från Tjeckien har tillverkat personrelaterade produkter för acceskontroll sedan 1990 och är kända för sin kvalitet, driftsäkerhet och kundanpassning.


EasyGate SPT med runda (**G**) eller rektangulära (**R**) fronter samt ett eller två svängande glashinder som öppnas i gångriktningen är elegant och går att få i många olika utföranden.

Passage och säkerhetsdetektering

- 30 par IR sensorer
- 5 inställbara detekteringsnivåer
- Tailgating (när en person går tätt efter en annan)
- Överklättring

Dimensioner (se även sid 2)

| | |
|---|---------|
| Modulernas höjd | 975 mm |
| Modulernas längd | 1500 mm |
| Modulernas bredd | 180 mm |
| Glashindrens höjd, standard (över golv) | 1200 mm |
| Glashindrens höjd, max. | 1800 mm |
| Passagebredd standard (med ett hinder) | 550 mm |
| Passagebredd standard (med två hinder) | 650 mm |
| Passagebredd rullstolsanpassad (med två hinder) | 920 mm |

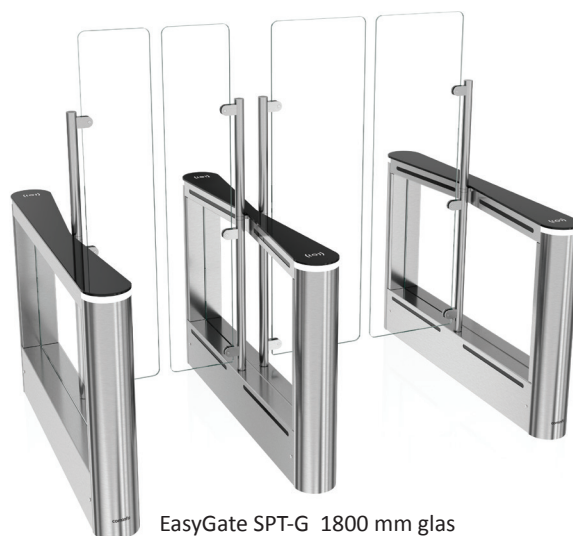

EasyGate SPT-G 1800 mm glas



EasyGate SPT-R 1200 mm glas



Material och färger

| | |
|----------------|------------------------|
| Moduler | borstat rostfritt stål |
| Topdel | svart glas |
| Rörliga hinder | 10 mm härdat glas |
| Sidopaneler | 6 mm härdat glas |

Arbetsmiljö

Inomhus

Motorutförande

MDD motor med separat broms


Utrymningsfunktion

Öppnar automatiskt i utfartsriktning

Extra tillbehör

- Integrerad hållare för RFID-läsare
- Kantljus för information
- WAV-spelare
- Kantbelysning på rörliga hinder
- USB converter / Ethernet converter
- EasyTouch / TouchPanel / T-MON mjukvara
- SuperCap (batteribackup)
- Alternativa ytbehandlingar
- Alternativa toppdelar
- Fyllda sidopaneler i stället för glas
- Inbyggd kortsamlare
- Möjlighet att trycka upp glaset vid utfart
- Podium (för montage på golv där expanderbult inte får användas)

Dimensioner

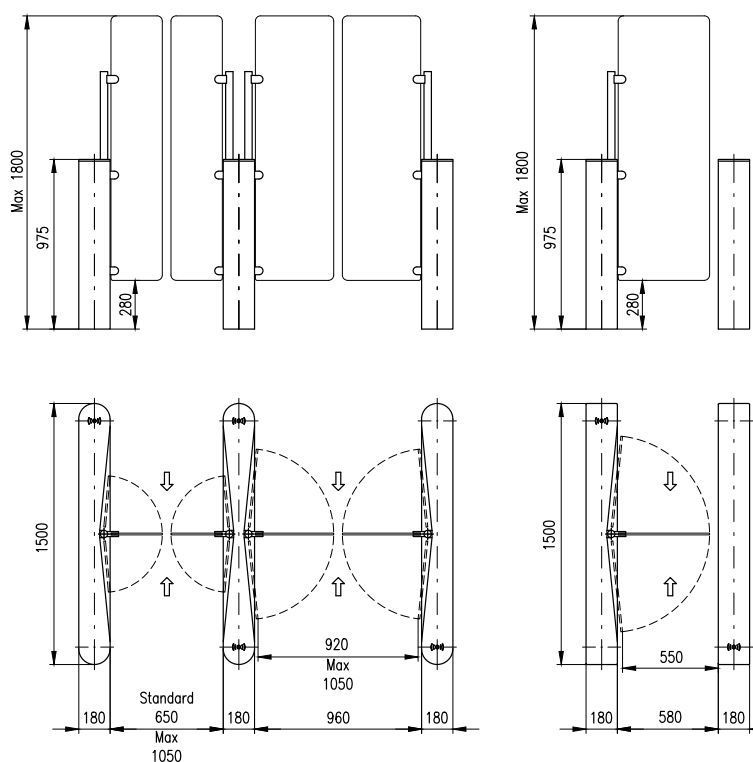

Utföres av beställaren

Framdraging respektive anslutning av matarström och yttre anslutningar enligt senare anvisning.



Marsvägen 2, 692 34 Kumla
010-3306300
www.osggruppen.se