



COMINFO från Tjeckien har tillverkat personrelaterade produkter för acceskontroll sedan 1990 och är kända för sin kvalitet, driftsäkerhet och kundanpassning.

EasyGate SG / SR 1000 har runda eller rektangulära fronter med ett eller två svängande glashinder som öppnas i gångriktningen. De är utrymmesbesparande och eleganta samt finns i många olika utföranden.

Passage och säkerhetsdetektering

- 6-24 par IR sensorer
- 5 inställbara detekteringsnivåer
- Tailgating (när en person går tätt efter en annan)
- Överklättring

Dimensioner (se även sid 2)

| | |
|--|---------|
| Modulernas höjd | 990 mm |
| Modulernas längd | 1000 mm |
| Modulernas bredd | 120 mm |
| Glashindrens höjd, standard (över golv) | 835 mm |
| Passagebredd standard (med två hinder) | 650 mm |
| Passagebredd standard (med ett hinder) | 550 mm |
| Passagebredd rullstolsanpassad (med två hinder) standard | 920 mm |
| Dito max | 950 mm |



EasyGate SG 1000 (runda hörn)



EasyGate SR 1000 (rektangulära hörn)



Material och färger

| | |
|----------------|---|
| Moduler | borstat rostfritt stål |
| Topdel | borstat rostfritt stål med svart glastopp |
| Rörliga hinder | 10 mm härdat glas |
| Sidopaneler | 6 mm laminerat glas |

Arbetsmiljö

Inomhus - utomhus under tak med extra tillbehör

Motorutförande

Fail-safe (bromsen släpper vid strömavbrott)


Utrymningsfunktion

Öppnar automatiskt i utfartsriktning

Extra tillbehör

- Integrerad hållare för RFID-läsare
- Kantljus för information (endast modell SR)
- WAV-spelare
- Kantbelysning på rörliga hinder
- Utomhustillsats
- USB converter / Ethernet converter
- EasyTouch / TouchPanel / T-MON mjukvara
- SuperCap (batteribackup)
- Alternativa ytbehandlingar
- Alternativa toppdelar
- Podium (för montage på golv där expanderbult inte får användas)

Dimensioner

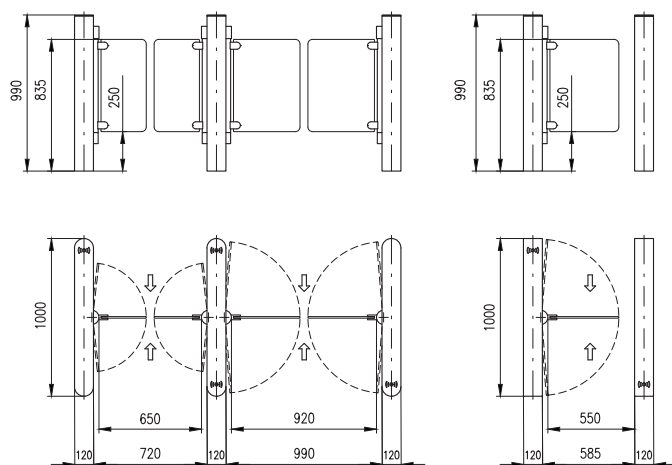

Utföres av beställaren

Framdragning respektive anslutning av matarström och yttre anslutningar enligt senare anvisning.